

スーパーコーア Silky Nu

シルキー・ニュー
ウレタン配合樹脂ワックス

Super natural pure WAX

高い透明感と輝く光沢感
Nu = 新しいシルキーグロス誕生!



業務用 Net.18ℓ




PENGUIN WAX CO., LTD.

1 高い透明感はそのままだに、初期光沢がさらにUPしました!

シルキーNuは異なる**2種類の高光沢ポリマー**を絶妙なバランスでブレンド、淡色系床材の色を損なうことのない**自然で高い透明感**はそのままだに塗布時の**初期光沢度UP**を実現しました。


●初期光沢がUP!

■シルキーNu
■シルキーII

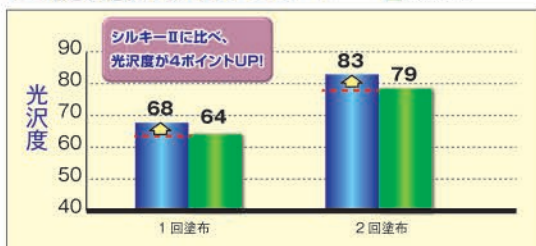

※ビニル床タイルに各ワックスを15g/m²ずつ塗布。60度光沢計で測定。

◆ポリマーイメージ

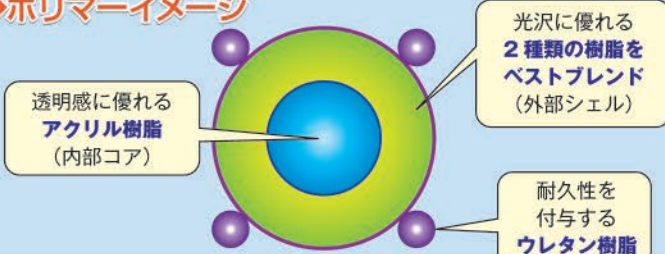

コアシェル型アクリル系ポリマー


●高い透明感 Yellowness 0.040!

※Yellownessは数値が小さいほど、黄色みが少ないことを表しています。




2 塗りやすく軽いモップさばきとウレタン配合塗膜の高耐久性!

- 樹脂固形分は23%の高濃度。
粘度**4.2mPa·s**で高い塗布性能です。

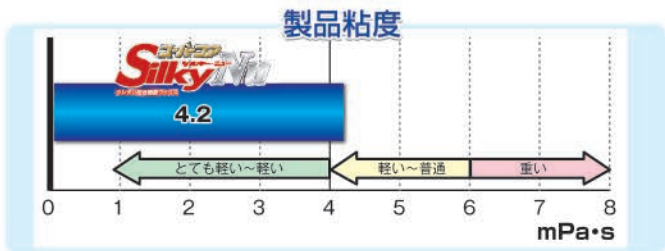

- シルキーNuのウレタン配合塗膜は汎用高光沢ワックスに比べて、耐摩耗性に優れています。

●砂の落下による光沢落差比較 ■テスト後の光沢度 ■摩擦による光沢落差

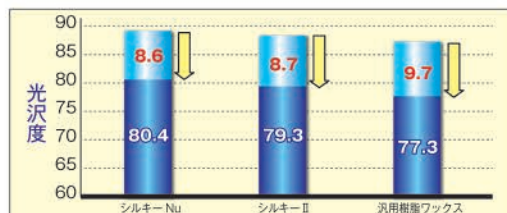

※ビニル床タイルに各ワックスを3回塗布後、砂を落下させた時の光沢落差を比較

■用 途

コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。
- 床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。
- 使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。
- 後使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱上の注意」をお読みください。

環境配慮

●環境ホルモン対応

環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質(65物質)」を使用しておりません。

●PRTR 非該当

●シックハウス・シックスクール配慮

シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用していません。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
北陸営業所 金沢市二ッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は:



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2016年8月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。