




HIGH GLOSS & HIGH PERFORMANCE

業務用

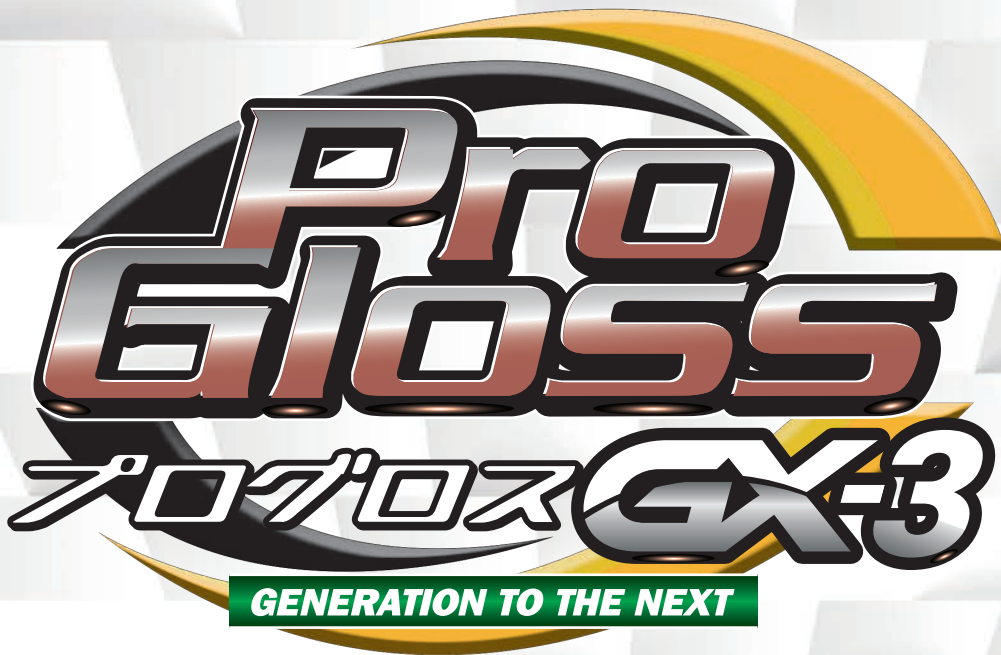

次世代のスーパーベーシックワックス

プログロスGX-3誕生!



Net.18ℓ




Clean Innovation Company  
PENGUIN WAX CO., LTD.



ペンギンワックス株式会社  
URL: <http://www.penguinwax.co.jp>  
本社: 東京都中央区新富4-3-14 (〒103-0021) TEL: 0669-739131


業務用  
容量: 18ℓ

## 1 クラスを超えたクリアーな初期光沢と作業がはかどる抜群の塗り易さ!

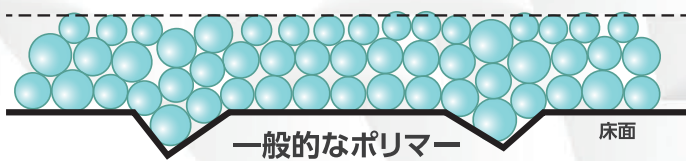


塗膜イメージ

粒子が細かく、塗膜表面がより平滑で光沢に優れる

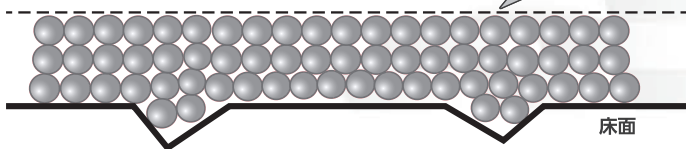

GX-3はフオークポリマー採用で、クリアーで高い初期光沢を実現!

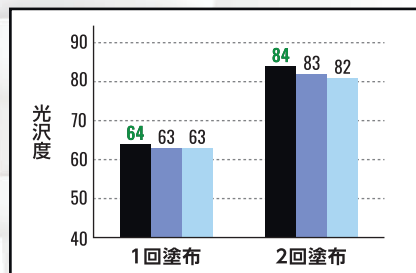

■プログロスGX-3 (20%)  
■他社品A (22%)  
■他社品B (22%)

※複層ビニル床タイルに各ワックスを15g/m<sup>2</sup>ずつ塗布。60度光沢計で測定

製品粘度



GX-3は粘度が低く、軽いモップさばきで、抜群の塗り易さ!

## 2 汚れにくく、優れた耐BHM性!

アクリル系ポリマー  
(フオークポリマー)

ポリエチレンワックス  
汚れが付きにくい

+

高架橋ポリマー  
耐BHM性に優れる

耐BHM性に優れ  
汚れにくい塗膜の形成

## 3 お求めやすいプライス設定!



GX-3は、お求めやすい価格設定!  
現場に応じたコストパフォーマンスをご検討いただけます!

■用 途  
コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。  
(リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)

■使用上の注意  
●用途以外に使用しないでください。●他のワックス、他の液体との混合使用は絶対にさけてください。  
●床面の温度が5℃以下の時は使用をさけてください。  
●使用後は密閉をし、凍結するおそれのある場所や40℃以上の高温になる場所には保管しないでください。  
●ご使用の際は、商品に記載されている「使用上の注意」「取扱い上の注意」をお読みください。

URL <http://www.penguinwax.co.jp>  
**ペンギンワックス株式会社**  
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350  
名古屋支店 名古屋瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714  
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456  
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512  
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713  
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390  
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285  
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082(509)5030 FAX082(509)5031  
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は：

●このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。  
●このカタログ記載の内容は、2022年9月1日現在のものです。  
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。