

業務用 木床用ウレタン塗料

ハイパフォーマンス甦る圧倒的な光沢と肉持ち感

WOOD ウッドキープ
KEEP

ジムフィニッシュS

ジムフィニッシュSの品名変更品です。内容成分に変更はありません。



18.9L

CAUTION

ワックスではありません

火気厳禁

第四類第二石油類
危険等級Ⅲ 非水溶性

特長 1

- ▶ 高い光沢と肉持ち感ある仕上がりで、サンディング跡が目立ちにくく、経日による色調変化が少ないため明るいフロアを維持します。

特長 2

- ▶ 激しいスポーツにも耐える高い耐傷性・耐ブラックヒールマーク性を発揮します。

特長 3

- ▶ 滑りにくく利用者に安全です。

特長 4

- ▶ 環境に配慮した「無鉛」タイプです。

用途

- ▶ 屋内の体育施設のフロア


ウッドキープ ジムフィニッシュS

Wood Keep ジムフィニッシュSは、独自のポリウレタン樹脂をベースとして開発された体育館フローリングを中心とする木床用油性シーラー兼仕上げ剤です。塗布作業性に優れている上に、危険なすべりがなくて耐久性のある被膜が得られます。

用途

▶ 屋内の体育施設のフロア

性能比較

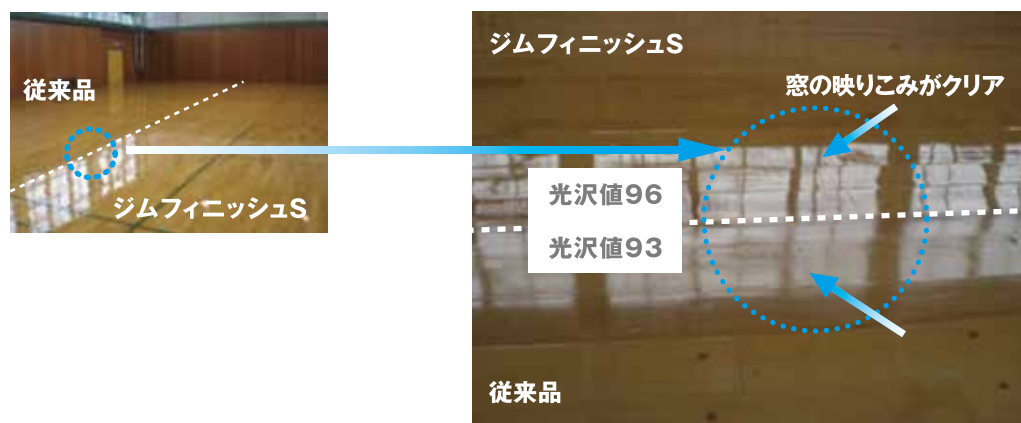

スクリーンメッシュ #120 を用いてサンディングした後、それぞれ一層 (約 90mL / m²) を塗布し、1 ヶ月後の状態を比較した。

商品仕様

商品名	ウッドキープ ジムフィニッシュS	荷姿	18.9L	品番	24965205
成分	合成樹脂 (ウレタン系)、溶剤、その他	サイズ	300×300×高さ345 (mm)	バーコード	4536735182170
不揮発分	約50%	塗布量	90mL / m ²	ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆
滑り抵抗値*	0.55	乾燥時間	約8~12時間	放散	☆☆☆☆

※ジェームスマシンによる測定値 <法的表示>

消防法 第四類 第二石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性 火気厳禁

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107
●札幌営業所 / TEL.011-817-6765 (内) FAX.011-817-6768
●仙台営業所 / TEL.022-218-0085 (内) FAX.022-218-0108
●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811 (内) FAX.052-955-6824
●大阪支店 / TEL.06-6392-1531 (内) FAX.06-6395-2770
●広島営業所 / TEL.082-292-0381 (内) FAX.082-292-0366
●福岡営業所 / TEL.092-751-2611 (内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。