

業務用 木床用樹脂ワックス

新築フローリング向け

WOOD ウッドキープ
KEEP

フローリングワックス



18L

JFPA F☆☆☆☆

日本フローナーポリッシュ工業会認定品

特長

特長1 優れた耐水・密着性能

▶ 床面にこぼれた水滴による白化や剥がれが起こりにくい。

特長2 優れた耐摩耗性


▶ 弾力性が高く、摩耗やキズに強い。

特長3 高いノンスリップ性

▶ スリッパや靴下で歩く場合に滑りにくい。

特長4 静電気防止性

▶ 静電気が溜まりにくく、床面にホコリが付きにくい。

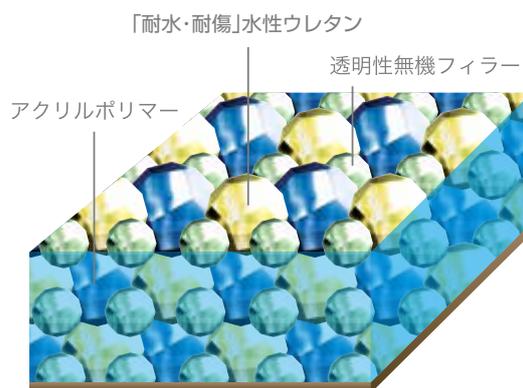


用途

▶ シールされたフローリング及び化学床の仕上剤
(リノリウムは除く)

ウッドキープ フローリングワックス

ウッドキープ フローリングワックスは、「耐水・耐傷」水性ウレタン、「高光沢」アクリルポリマー、「ノンスリップ性 & 帯電防止効果」を發揮する透明性無機フィラーをバランス良く配合しています。

施工による効果

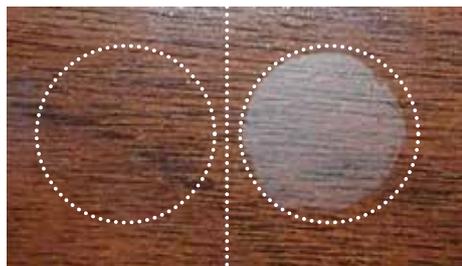

フローリングワックス 一般樹脂ワックス

各々、水滴を10分間放置し拭き取り後の写真

性状・性能データ表

項目	ウッドキープ フローリングワックス	他社フローリング用 ワックス	汎用樹脂ワックス
耐水・密着性(10段階)*1	初期：10.0 1日後：10.0	初期：5.0 1日後：9.5	初期：1.0 1日後：1.5
耐傷性(10段階)*2	8.5	8.0	7.5
すべり抵抗値*3	0.66	0.57	0.51
表面電気抵抗値*4	8.0×10^{12}	1.1×10^{14}	1.2×10^{13}

*1.UVフローリングに1層塗布し、4時間後と1日後に水を滴下10分放置した後、セロテープ試験を行い、本製品を10とした目視による相対評価
*2.含3層皮膜にて摩擦輪(加重1kg)を100回転させ、前後の光沢差による10段階評価
*3.20℃、湿度60%条件下で、JAMESマシンを用いた測定結果(数字が大きいくほど滑りにくく、0.5以上が望ましいとされています)
*4.20℃、湿度60%条件下で、直流100Vエレクトロメーター法での測定結果(通常10の13乗以下であれば床面へのホコリの付着防止効果があるとされています。)
シーバイエス株式会社研究開発本部による検証

標準使用量

- ▶ 1層あたり12mL/m² (18Lで1500m²塗布可能)

ご注意

- ▶ フローリングの種類によっては、本製品の性能を十分に發揮できない場合がありますので、予め目立たない場所やサンプルピースで確認試験を行ってください。

環境に配慮した製品設計

1 環境ホルモン対応

- ▶ 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(65物質)」を使用しておりません。

2 シックハウス配慮

- ▶ 厚生労働省に定められた13のシックハウス症候群疑惑物質は室内濃度指針以下です。

3 PRTR法対応

- ▶ PRTR法について非該当処方になります。

4 環境性の高いバッグインボックス

- ▶ 環境にやさしい古紙75%以上配合のダンボール製。
- ▶ ダイオキシンが発生しづらいポリエチレンを使用。
- ▶ 簡単に解体可能。ゴミ容積を大幅削減。
- ▶ 確実にリサイクル可能。処理コストも軽減。



商品仕様

商品名	ウッドキープ フローリングワックス	荷姿	18L (BIB)	バーコード	4536735182163
種類	水性フローアポリッシュ ポリマータイプ	サイズ	350×258×高さ289 (mm)	積段数	6段
成分	合成樹脂(アクリル樹脂系)、水	商品コード	24477199		

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) ●札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 ●仙台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107 ●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●本 社 / TEL.045-277-1934 ●大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
FAX.045-277-1944 ●広島営業所 / TEL.082-292-0381(内) FAX.082-292-0366
●福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。