

業務用 床用ワックスはく離剤

環境対応のフロアケア (中性・ノンリンスタイプ)

Neutra Stripper

 ニュートラstripper

18L

現行のウェット管理・清掃方法で
従来通りの美観維持が可能
環境対応のフロアケア

特長 1

▶ ニュートラコート学校用・体育館用・住宅用およびグリーンプラスワックスEXを素早くはく離できます。

特長 2

▶ はく離汚水が中性で処理できるため、排水時における環境負荷を低減できます。

特長 3

▶ 液性が中性なので、リノリウム床にも安心して使用できます。

特長 4

▶ 環境ホルモンを配合していません。

用途


▶ 床用ワックス中性はく離剤

ニュートラストリッパー

ニュートラストリッパーは、主成分の溶剤がポリマーに浸透・溶解することによりワックス皮膜をはく離します。

ニュートラストリッパーの洗浄メカニズム


●ニュートラ・ストリッパーの洗浄メカニズム

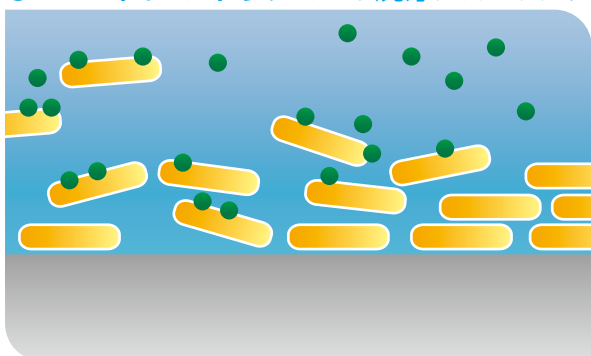

ニュートラ・ストリッパーは、溶剤が主成分。ポリマーに浸透・溶解することでワックス皮膜をはく離していきます。

ニュートラ・ストリッパーはく離汚水のpH値：pH7.4

●アルカリはく離剤の洗浄メカニズム

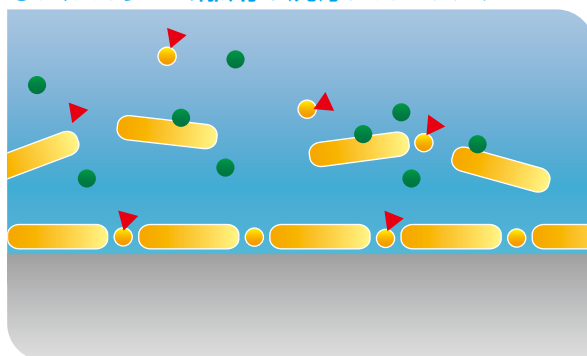

アルカリはく離剤は、金属架橋にアミン（アルカリ成分）がアタック。架橋を破壊し、液剤がポリマーに浸透・溶解することでワックス皮膜をはく離していきます。

アルカリはく離汚水のpH値：pH10.4

リノリウム床にも安心

ニュートラストリッパーは中性タイプ。アルカリ液性製品ではトラブルの可能性もあるリノリウム床材にも安心してご使用いただけます。

ニュートラストリッパーを使用した場合



ニュートラストリッパーは中性ですのでアルカリ焼けしません。

リノリウム床にとってアルカリ液は注意が必要です。



アルカリ液性製品を使用した場合

標準使用量・希釈倍率

標準使用量 : ●希釈液を150~200mL/㎡以上塗布 (18Lで約450㎡)

標準希釈倍率 : ●5倍希釈 (原液1 : 水4)

商品仕様

商品名	Neutra Stripper/ニュートラストリッパー	荷姿	18L	バーコード	4536735043365
液性	中性	サイズ	300×300×高さ344 (mm)		
成分	界面活性剤 (脂肪酸系陰イオン)、溶剤 (アルコール系・グリコールエーテル系)、水	商品コード	4336		

シーバイエス株式会社

●本社/〒231-0023 横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場 (ISO 9001・ISO 14001取得) 〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地 TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107
●札幌営業所/TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
●仙台営業所/TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
●名古屋営業所/TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●大阪支店/TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
●広島営業所/TEL.082-536-0280(内) FAX.082-536-0282
●福岡営業所/TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

For more information visit www.cxs.co.jp

禁転載 201604-2305-FCC

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。