

落としたり土やホコリが表面に残らない泥落としマット。

POINT 1 表面に泥を残さない断面形状。

表面のブレードが多方向波形状に設計されているので、あらゆる方向の通行に対しても泥や土砂を落とし、表面に泥を残しません。



POINT 2 優れた耐久性とクッション性。

パターンが厚い構造になっているので形状が安定し、耐摩耗性に優れています。またクッション性の高い素材を使っているため、転倒時の保護効果も抜群。



POINT 3 カートや車椅子もラクラク通行できます。

カートや台車、車椅子などもラクラク通行できます。またマット表面のすき間が小さく、ハイヒールなどもひっかかりにくい安全設計です。




POINT 4 <ガイドマット>対応。

目の不自由な方のための誘導表示マットを組み込むことができます。(詳しくはP.214参照)

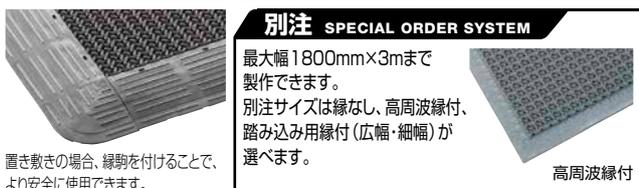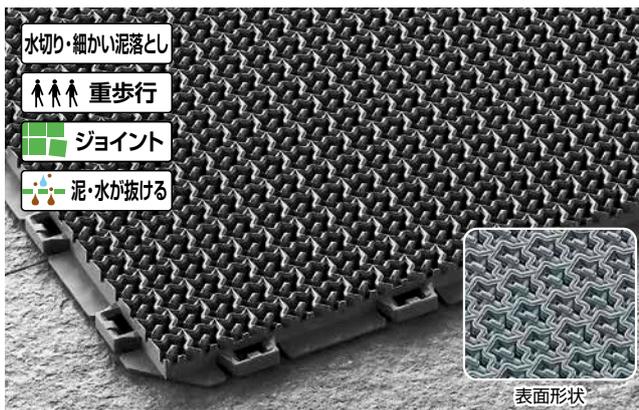

●カラーバリエーション
本駒のオス・メスを組み合わせるだけ。カッターや木槌で簡単に施工できます。しかもはすれにくいダブルロック機構です。

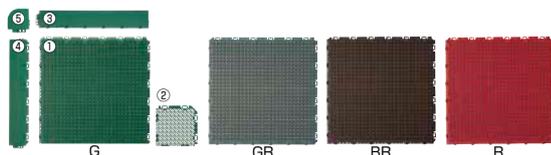

ブイステップマット13

種別	品番	税抜価格(1枚)	サイズ(mm)	重量(g)	厚み(mm)
①本駒	F-126-HK	¥ 6,300	450×450	約1600	13
②本駒S	F-126-HS	¥ 850	150×150	約200	13
③縁駒O	F-126-FO	¥ 1,400	450×75	約270	12
④縁駒M	F-126-FM	¥ 1,400	450×75	約290	12
⑤コーナー	F-126-FC	¥ 350	75×75	約40	12
別注サイズ(縁なし)	F-126-OR	1m ² ¥37,600	—	約8.5kg/m	13
別注サイズ(踏み込み縁付)	F-126-OR-TF	1m ² ¥50,000	1800mm×3mまで可能	—	13
高周波縁付	F-126-OR-KF	1m ² ¥37,600	1800mm×3mまで可能	約8.5kg/m	13
JANコード・色	G ●	GR ●	BR ●	R ●	梱包数(単色)
①本駒	509935	509942	509959	509966	10枚
②本駒S	407545	407552	407569	407583	50枚
③縁駒O	402007	402014	402021	402038	40枚
④縁駒M	402045	402052	402069	402076	40枚
⑤コーナー	402083	402090	402106	402113	40枚
別注サイズ(縁なし)	—	—	—	—	—
別注サイズ(踏み込み縁付)	—	—	—	—	—
高周波縁付	—	—	—	—	—

●材質 PVC
○樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落とし込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
○Sタイプ(150×150mm)はガイドマット施工時に中間調整に使用しカットロスを解消します。
○マット施工時は、ジョイントが外れないよう、コンドルクイックをご使用ください。
○別注サイズ(縁なし)・高周波縁付の納期は受注後約5~7営業日です。別注サイズ(踏み込み縁付)の納期は受注後約7~9営業日です。

防災 防火性能登録番号 E0.950203

